


Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace šroubkem

Posuvné meradlo s hĺbkomerom a vnútorným meraním, aretácia skrutkou

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym ze śrubą zabezpieczającą

DIN
862

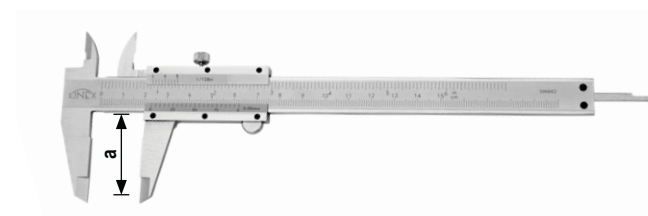

CODE			a [mm]	
6000	0,02 mm	150 mm	40	šroub. skrutkov. śruba nonius
6000-1	0,05 mm+inch	150 mm	40	šroub. skrutkov. śruba nonius
6000-2	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-25	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-26	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace tlačítkem

Posuvné meradlo s hĺbkomerom a vnútorným meraním, aretácia tlačítkom

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym z przyciskiem blokującym

DIN
862



CODE			a [mm]	
6000-3	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-4	0,05 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-20	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-21	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění, paralelní vedení, aretace šroubkem, TOP QUALITY

Posuvné meradlo s hĺbkomerom a vnútorným meraním, jemné stavanie, paralelné vedenie, aretácia skrutkou, TOP QUALITY

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, pararelnie prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY

DIN
862



CODE			a [mm]	
6000-02-150	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok
6000-02-200	0,02 mm+inch	200 mm	50	monoblok
6000-02-300	0,02 mm+inch	300 mm	60	monoblok

Posuvné měřítko PRO LEVÁKY s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění, paralelní vedení, aretace šroub., TOP QUALITY

Posuvné meradlo PRE L'AVÁKOV s hĺbkomerom a vnútorným meraním, jemné stavanie, paralelné vedenie, aretácia skrutkou, TOP QUALITY

Suwmiarka DLA LEWORĘCZNYCH analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, pararelnie prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000-12-150	0,02 mm	150 mm	40	monoblok

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka s vnitřním měřením, jemné stavění
Posuvné meradlo s vnútorným meraním, jemné stavanie
Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym

ČSN
25 1238


DIN
862

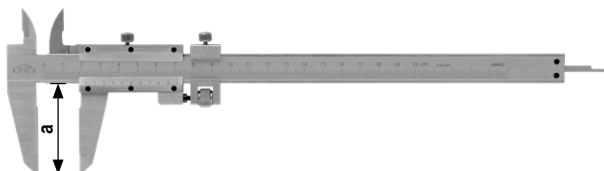

CODE			a [mm]	
6002	0,02 mm	200 mm	50	šroub. skrutkov. śruba non.
6003	0,02 mm	300 mm	55	šroub. skrutkov. śruba non.

Posuvné měřítka s vnitřním měřením a hloubkoměrem, jemné stavění
Posuvné meradlo s vnútorným meraním a hĺbkomerom, jemné stavanie
Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym 200/50, precyzyjna regulacja

DIN
862

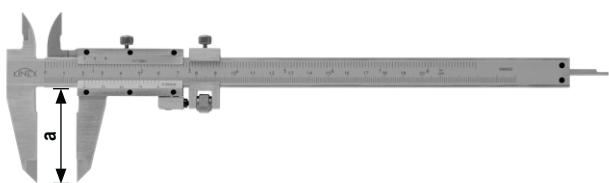

CODE			a [mm]	
6002-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	200 mm	50	šroub. skrutkov. śruba non.
6003-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	300 mm	55	šroub. skrutkov. śruba non.

Posuvné měřítka s číselníkovým úchylkoměrem ANTISHOCK (nárazuvzdorné provedení)
Posuvné meradlo s číselníkovým odchýlkomerom ANTISHOCK (nárazuvzdorné prevedenie)
Suwmiarka z czujnikiem zegarowym ANTISHOCK (wstrząsoodporny projekt)

ČSN
25 1235


DIN
862



CODE			a [mm]
6013-02-150	0,02 mm	150 mm	40
6013-02-200	0,02 mm	200 mm	45
6013-02-300	0,02 mm	300 mm	55

Posuvná měřítka na rýsování | Posuvné meradlá na rysovanie | Suwmiarki do rysowania

Posuvné měřítka na rýsování - hrot slinutý karbid
Posuvné meradlo rysovacie - hrot spekaný karbid
Suwmiarka traserska z rysikiem, grot węglkowy

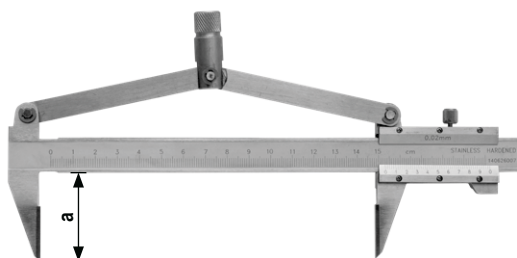

CODE			a [mm]
6005-10	0,1 mm	150 mm	40
6005-15	0,1 mm	200 mm	40
6005-20	0,1 mm	250 mm	40
6005-25	0,1 mm	300 mm	40


Posuvné měřítka rýsovací s výměnným hrotem, šroubovací nonius
Posuvné meradlo rysovacie s výměnným hrotem, skrutkovací nonius
Suwmiarka traserska z rysikiem, grotom węglkowym, śrubą noniusza



CODE		
6005-50	0,1 mm	200/40 mm
6005-55	0,1 mm	400/40 mm
6006-1	náhr. hrot náhr. hrot - ocel zapasowa końcówka stalowa	
6006-2	náhr. hrot - tvrdokov náhr. hrot - tvrdokov zapasowa końcówka utwardzana	


Přípravek na orýsování s mm stupnicí, NEREZOVÁ OCEL
Prípravok na orýsovanie s mm stupnicou, NEREZOVÁ OCEL
Przyrząd kreskowy nastawny, STAL NIERDZEWNA

INOX



CODE	
6007-07-015	150 mm
6007-07-020	200 mm
6007-07-030	300 mm


Posuvné měřítka na rýsování paralelní, typ T
Posuvné meradlo rysovacie paralelné, typ T
Suwmiarka traserska równoległy typu T

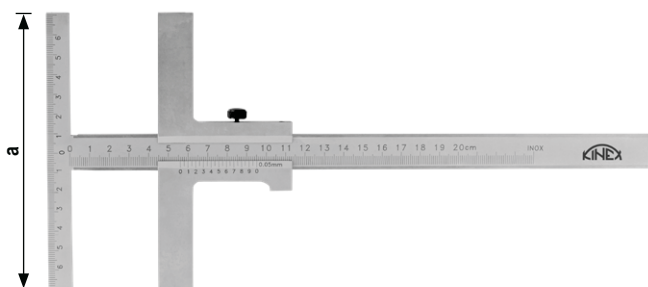

CODE			a [mm]
6007-02-160	0,05 mm	160 mm	120
6007-02-200	0,05 mm	200 mm	140
6007-02-250	0,05 mm	250 mm	140
6007-02-300	0,05 mm	300 mm	160
6007-02-400	0,05 mm	400 mm	160
6007-02-500	0,05 mm	500 mm	160

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki


Posuvné měřítka s jemným stavěním, šroubovací nonius
 Posuvné meradlo s jemným stavěním, skrutkovací nonius
 Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym, śruba noniusza

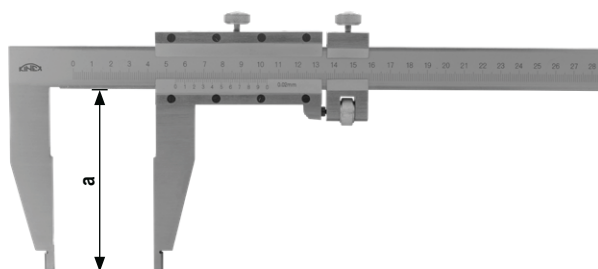

Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
 Od 500 mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
 Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE			a [mm]
6015-100	0,02 mm	500 mm	100
6015-125	0,02 mm	500 mm	125
6015-150	0,02 mm	500 mm	150
6015-200	0,05 mm	500 mm	200
6016-100	0,02 mm	600 mm	100
6016-125	0,02 mm	600 mm	125
6016-150	0,02 mm	600 mm	150
6016-200	0,05 mm	600 mm	200
6016-2-125	0,02 mm	800 mm	125
6016-2-150	0,05 mm	800 mm	150
6016-2-200	0,05 mm	800 mm	200
6017-125	0,02 mm	1000 mm	125
6017-150	0,05 mm	1000 mm	150
6017-200	0,05 mm	1000 mm	200
6018-125	0,05 mm	1500 mm	125
6018-150	0,05 mm	1500 mm	150
6018-200	0,05 mm	1500 mm	200
6019-125	 0,05 mm	2000 mm	125
6019-150	 0,05 mm	2000 mm	150
6019-200	 0,05 mm	2000 mm	200
6019-300	 0,05 mm	2000 mm	300

Posuvné měřítka s jemným stavěním
 Posuvné meradlo s jemným stavěním
 Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym

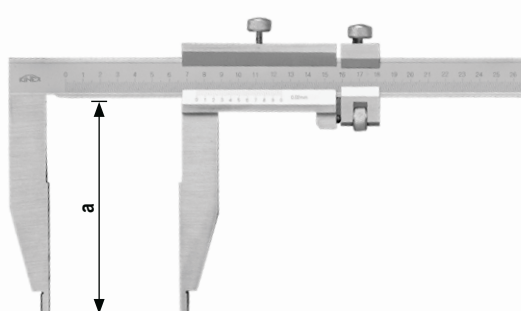

CODE			a [mm]	
6024-1-125	0,02 mm	600 mm	125	monoblok
6024-2-150	0,02 mm	800 mm	150	monoblok
6024-3-150	0,05 mm	1000 mm	150	monoblok


Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
 Od 500 mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
 Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka s jemným stavěním a stupnicí mm + inch
 Posuvné meradlo s jemným stavěním a stupnicou mm + inch
 Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skala mm + inch

ČSN
EN ISO
13385-1

ČSN
25 1231

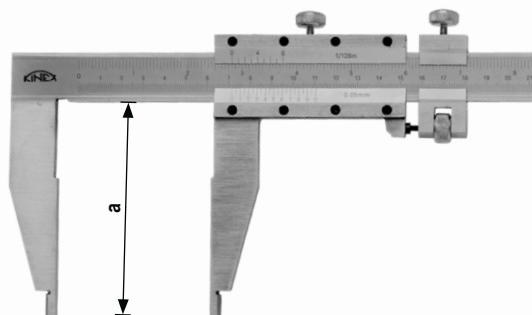


CODE			a [mm]
6015-08-040	0,05 mm + 1/128inch	400 mm	100
6015-08-050	0,05 mm + 1/128inch	500 mm	125
6015-08-060	0,05 mm + 1/128inch	600 mm	125
6015-08-100	0,05 mm + 1/128inch	1000 mm	125
6015-08-150	0,05 mm + 1/128inch	1500 mm	125
6015-08-200	0,05 mm + 1/128 mm	2000 mm	125

Posuvné měřítka oboustranné s jemným stavěním, šroubovací nonius
 Posuvné meradlo oboustranné s jemným stavěním, skrutkovací nonius
 Suwmiarka z suwakiem pomocniczym, śruba noniusza

ČSN
EN ISO
13385-1

ČSN
25 1234

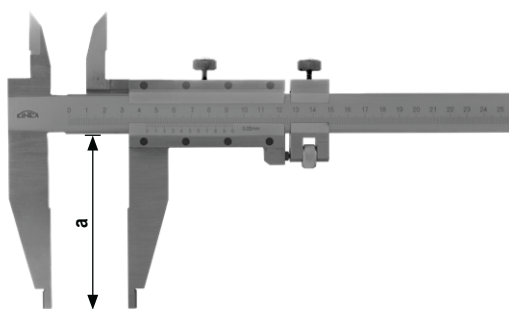

CODE			a [mm]
6022-100	0,02 mm	500 mm	100
6022-125	0,02 mm	500 mm	125
6022-150	0,05 mm	500 mm	150
6022-0-100	0,02 mm	600 mm	100
6022-0-125	0,02 mm	600 mm	125
6022-0-150	0,05 mm	600 mm	150
6022-1-125	0,02 mm	800 mm	125
6022-1-150	0,05 mm	800 mm	150
6022-2-125	0,02 mm	1000 mm	125
6022-2-150	0,05 mm	1000 mm	150
6023-1-150	0,05 mm	1500 mm	150
6023-1-200	0,05 mm	1500 mm	200
6023-2-150	0,05 mm	2000 mm	150
6023-2-200	0,05 mm	2000 mm	200

Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
 Od 500 mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
 Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzaniu

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítka KINEX Labo ICONIC do vlhkého prostředí
Posuvné meradlo KINEX Labo ICONIC do vlhkého prostredia
Suwmiarka elektroniczna KINEX Labo ICONIC do środowiska wilgotnego

INOX


0,01

DATA
ICL

IP 67


DIN
862

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzaniu

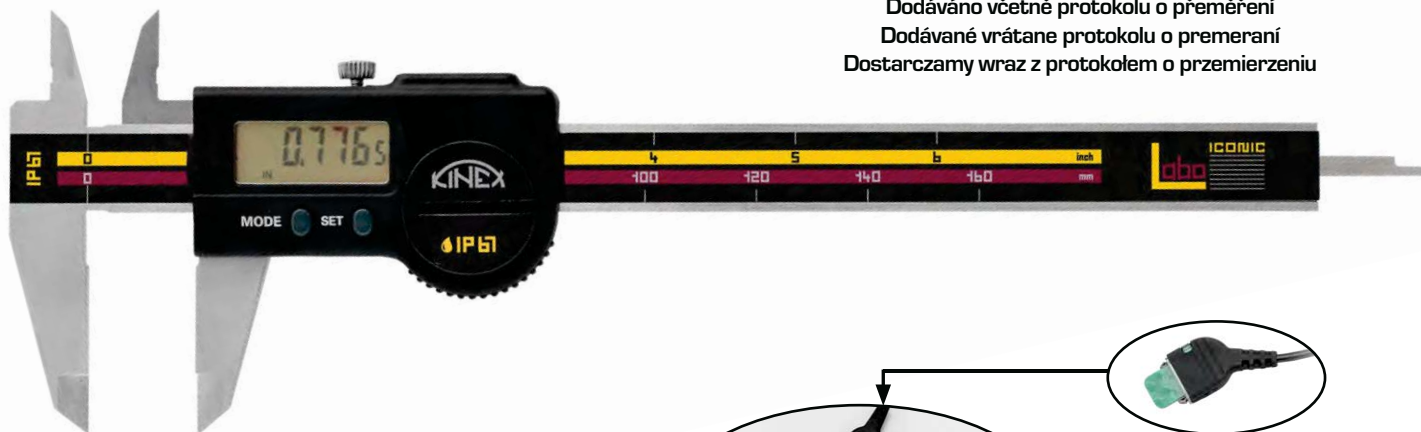


- » Ochrana **IP67** i při připojení datového kabelu **KINEX ICL**
- » Systém **IIS** – Inteligentní Induktivní Snímač s korekcí chyb
- » Automatické zapnutí **pohybem** DIGI jednotky
- » Automatické vypnutí po **20 minutách** nečinnosti
- » Paměť poslední měřené hodnoty
- » Maximální rychlost pohybu **2,5m/s**
- » **Nerezové** broušené tělo odolné proti agresivnímu solnému prostředí

- » Ochrana **IP67** aj pri pripojení dátového kábla **KINEX ICL**
- » Systém **IIS** – Inteligentný Induktívny Snímač s korekciou chýb
- » Automatické zapnutie **pohybom** DIGI jednotky
- » Automatické vypnutie po **20 minútach** nečinnosti
- » Pamäť poslednej nameranej hodnoty
- » Maximálna rýchlosť pohybu **2,5m/s**
- » **Nerezové** brúsené telo odolné proti agresívnemu solnému prostrediu

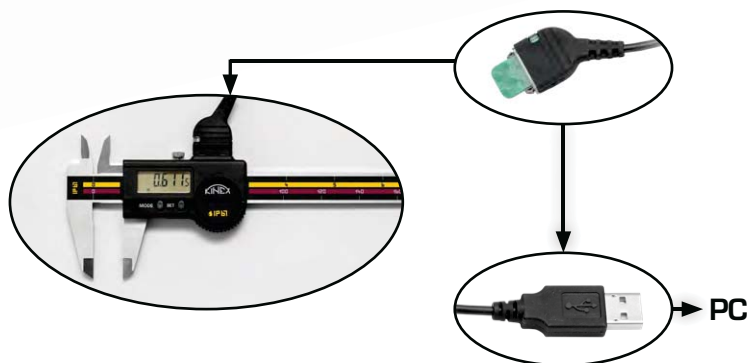

- » Stopień ochrony **IP67** nawet po podłączeniu kabla do transmisji danych **KINEX ICL**
- » System **IIS** – Inteligentny czujnik indukcyjny korekcji błędów
- » Automatyczne włączenie **poprzez poruszenie jednostki**
- » Automatycznie odłączenie po **20 minutach** bezczynności
- » Pamięć ostatnich wartości mierzonych
- » Maksymalna prędkość **2,5m/s**
- » Ciało polerowana **stal nierdzewna** odporna na agresywne środowisko soli

CODE		L	a	b	c	d
6040-27-150	0 - 150 mm	234,5	40,0	11,0	16,0	16x3,5
6040-27-200	0 - 200 mm	290,5	50,0	14,0	19,0	16x3,5
6040-27-300	0 - 300 mm	388,0	64,0	14,0	19,0	16x4,0

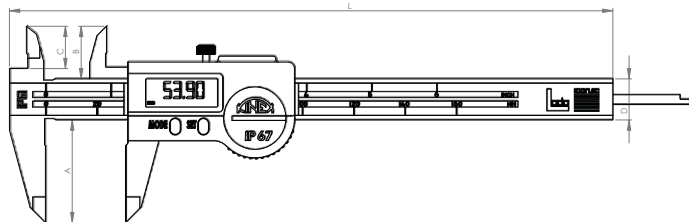

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry KINEX Labo ICONIC

Interface KINEX Labo ICONIC pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre KINEX Labo ICONIC

Interface do połączenia z komputerem KINEX Labo ICONIC



CODE

6040-27-900

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítka KINEX ABSOLUTE ZERO
Posuvné meradlo digitálne KINEX ABSOLUTE ZERO
Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO




0,01



Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
6040-05-100	0 - 100 mm	184,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-150	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-151 *	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-200	0 - 200 mm	290,5	50	14	19	16x3,5
6040-05-300	0 - 300 mm	388,0	64	14	19	16x4,0

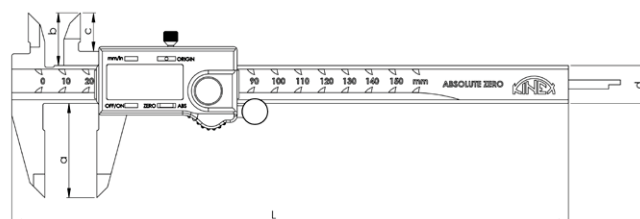

* kulatý hloubkoměr | gultý hlbkometer | okrągłe głębia ø1,5

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO
Interface pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre KINEX ABSOLUTE ZERO
Interface do połączenia z komputerem KINEX ABSOLUTE ZERO



CODE

6040-05-900	interface
6040-05-901	nožní spínač nožný spínač przełącznik nożny

Digitální posuvné měřítka KINEX ABZ DESIGN
Posuvné meradlo digitálne KINEX ABZ DESIGN
Suwmiarka elektroniczna KINEX ABZ DESIGN




0,01



Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE		a [mm]
6040-25-150	0,01 mm 0 - 150 mm	40 IP67
6040-25-200	0,01 mm 0 - 200 mm	50 IP67
6040-25-300	0,01 mm 0 - 300 mm	60 IP67
6040-25-500	0,01 mm 0 - 500 mm	100 IP66

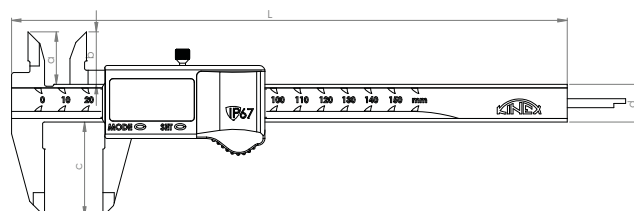

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální - tvrdokov
Posuvné meradlo digitálne - tvrdokov
Suwmiarka elektroniczna - węglik



CODE			a [mm]
6041-25-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm

Posuvné měřítko digitální
Posuvné meradlo digitálne
Suwmiarka elektroniczna



CODE			a [mm]
6040-2	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6041-2	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6042-2	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální
Posuvné meradlo digitálne
Suwmiarka elektroniczna



CODE			a [mm]
6040-02-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6040-02-200	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6040-02-300	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální - pro leváky
Posuvné meradlo digitálne - pre ľavákov
Suwmiarka elektroniczna - dla leworęcznych



CODE			a [mm]
6040-14-150	0,01 mm	150 mm	40
6040-14-200	0,01 mm	200 mm	50
6040-14-300	0,01 mm	300 mm	60

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální solární
Posuvné meradlo digitálne solárne
Suwmiarka elektroniczna, fotowoltaiczna



0,01



CODE			a [mm]
6040-15-150	0,01 mm	150 mm	40
6040-15-200	0,01 mm	200 mm	40
6040-15-300	0,01 mm	300 mm	40

Posuvné měřítko digitální - bez horních nožů
Posuvné meradlo digitálne - bez horných nožov
Suwmiarka elektroniczna - bez górnych noży



0,01



CODE			a [mm]
6042-20	0,01 mm	300	90 mm

Posuvné měřítko digitální nožové
Posuvné meradlo KINEX digitálne nožové
Suwmiarka elektroniczna specjalna



0,01



CODE			a [mm]	b [mm]
6040-75-200	0,01 mm	200 mm	70	17
6040-75-210	0,01 mm	200 mm	100	20

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digit. - bez horních nožů
Posuvné meradlo digit. - bez horných nožov
Suwmiarka elektroniczna - bez górnych noży




0,01



Posuvné měřítko digit. - s horními noži
Posuvné meradlo digit. - s hornými nožmi
Suwmiarka elektr. - z górnymi nożami



0,01

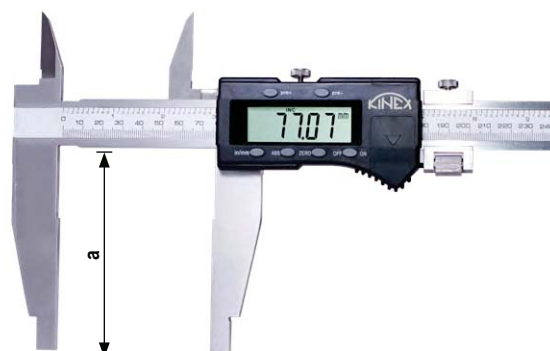

CODE			a [mm]
6043-65-100	0,01 mm	400 mm	100
6043-05-100	0,01 mm	500 mm	100
6043-05-125	0,01 mm	500 mm	125
6043-05-150	0,01 mm	500 mm	150
6043-05-200	0,01 mm	500 mm	200
6043-15-100	0,01 mm	600 mm	100
6043-15-125	0,01 mm	600 mm	125
6043-15-150	0,01 mm	600 mm	150
6043-15-200	0,01 mm	600 mm	200
6043-15-300	0,01 mm	600 mm	300
6043-25-125	0,01 mm	800 mm	125
6043-25-150	0,01 mm	800 mm	150
6043-35-125	0,01 mm	1000 mm	125
6043-35-150	0,01 mm	1000 mm	150
6043-45-150	0,01 mm	1500 mm	150
6043-45-200	0,01 mm	1500 mm	200
6043-45-300	0,01 mm	1500 mm	300
6043-55-150 	0,01 mm	2000 mm	150

CODE			a [mm]
6044-65-150	0,01 mm	400 mm	100
6044-05-100	0,01 mm	500 mm	100
6044-05-125	0,01 mm	500 mm	125
6044-05-150	0,01 mm	500 mm	150
6044-05-200	0,01 mm	500 mm	200
6044-15-100	0,01 mm	600 mm	100
6044-15-125	0,01 mm	600 mm	125
6044-15-150	0,01 mm	600 mm	150
6044-15-200	0,01 mm	600 mm	200
6044-25-125	0,01 mm	800 mm	125
6044-25-150	0,01 mm	800 mm	150
6044-35-125	0,01 mm	1000 mm	125
6044-35-150	0,01 mm	1000 mm	150
6044-45-150	0,01 mm	1500 mm	150
6044-55-150 	0,01 mm	2000 mm	150
6044-55-200 	0,01 mm	2000 mm	200


Od 500mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
Od 500mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální na zápichy vnitřní ABZ DESIGN
 Posuvné meradlo digitálne na zápichy vnútorné ABZ DESIGN
 Suwmiarka elektroniczna do kanałów wewnętrznych ABZ DESIGN

0,01


DIN
862

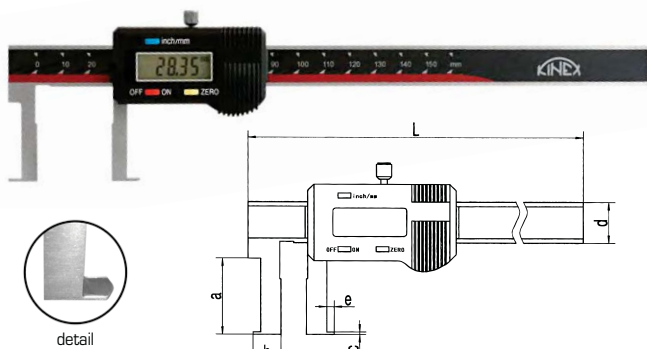

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-55-150	22 - 150 mm	250	30	11	1,0	16	5
6040-55-200	25 - 200 mm	310	40	12	1,0	16	5
6040-55-300	30 - 300 mm	410	50	15	1,5	17	5



do malých otvorů | do malých otvorov | w małych otworów

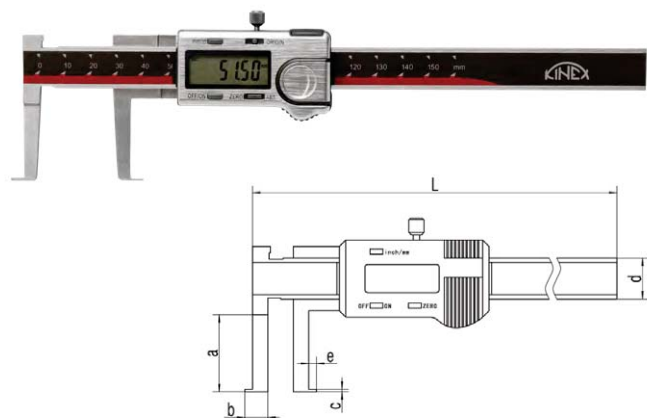


CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-55-151	14 - 150 mm	236	30	12	1	16	5

Posuvné měřítko digitální na zápichy vnější ABZ DESIGN
 Posuvné meradlo digitálne zápichy vonkajšie - ABZ DESIGN
 Suwmiarka elektroniczna do kanałów zewnętrznych ABZ DESIGN



0,01

DIN
862

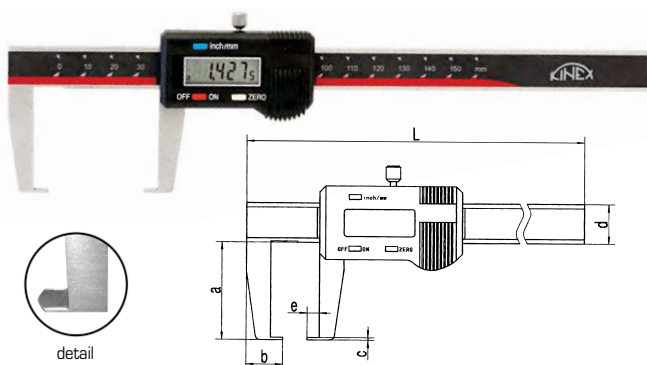


CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-65-150	0 - 150 mm	250,0	40,0	15,0	1,0	16,0	5
6040-65-200	0 - 200 mm	310,0	50,0	19,0	1,0	16,0	7
6040-65-300	0 - 300 mm	400,0	60,0	21,0	1,5	17,0	8

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítka digitální na měření síly trubek
Posuvné meradlo digitálne na meranie síly rúrok
Suwmiarka elektroniczna do pomiaru grubości rurek



0,01

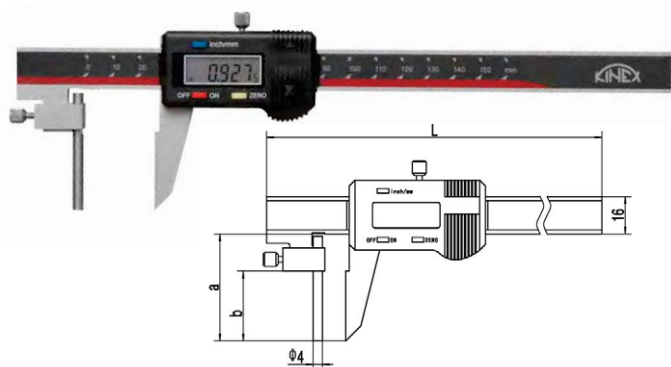

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]
6040-85-150	0 - 150 mm	250	46	30
6040-85-200	0 - 200 mm	300	56	40
6040-85-300	0 - 300 mm	400	66	50

Digitální posuv ABZ DESIGN
Digitálny posuv ABZ DESIGN
Liniał elektroniczny ABZ DESIGN



HORIZONTÁLNÍ | HORIZONTÁLNE | POZIOMY

CODE		L [mm]
6040-35-150	0,01 mm	150 mm
6040-35-200	0,01 mm	200 mm
6040-35-300	0,01 mm	300 mm
6040-35-400	0,01 mm	400 mm
6040-35-500	0,01 mm	500 mm
6040-35-600	0,01 mm	600 mm

VERTIKÁLNÍ | VERTIKÁLNE | PIONOWY

CODE		L [mm]
6040-45-150	0,01 mm	150 mm
6040-45-200	0,01 mm	200 mm
6040-45-300	0,01 mm	300 mm
6040-45-400	0,01 mm	400 mm
6040-45-500	0,01 mm	500 mm
6040-45-600	0,01 mm	600 mm

Náhradní baterie
Náhradná batéria
Bateria zapasowa



6040-1



6040-01



6040-05

CODE

6040-1 LR44 1,55V

6040-01 CR2032 3V

6040-05 CR1632 3V, Lithium